



METALTOP

LE CATALOGUE PEINTURE ANTIROUILLE

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

NUANCIER PEINTURE RAL

NUANCIER COULEUR RAL

Nuancier de peinture aux 191 teintes RAL universelle de 21 cm par 4 cm.

DESCRIPTION

NUANCIER PEINTURE RAL aux 191 couleurs universelles en Europe.

DIMENSIONS

21 cm x 4 cm



La fiche conseils...

Un nuancier de peinture permet de choisir sa couleur avec précision.


- 1 - Le nuancier RAL est une référence dans le monde de la peinture industrielle.
- 2 - Les teintes RAL servent de référence pour les peintures de carrosserie de voiture.
- 3 - Un peintre en bâtiment se sert des supports RAL pour choisir et satisfaire ses clients.
- 4 - Un nuancier 1000 teintes est préférable pour la mise en peinture de votre intérieur.
- 5 - Les couleurs RAL sont préconisées en sécurité routière (peinture de la route, de voiture).
- 6 - Les références RAL du nuancier vous permettrons de retrouver avec faciliter vos couleurs.
- 7 - Les impressions de couleur RAL vous permettrons de choisir avec précision vos teintes.
- 8 - Le nuancier universel RAL léger et compact se transporte facilement de chantier en chantier.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

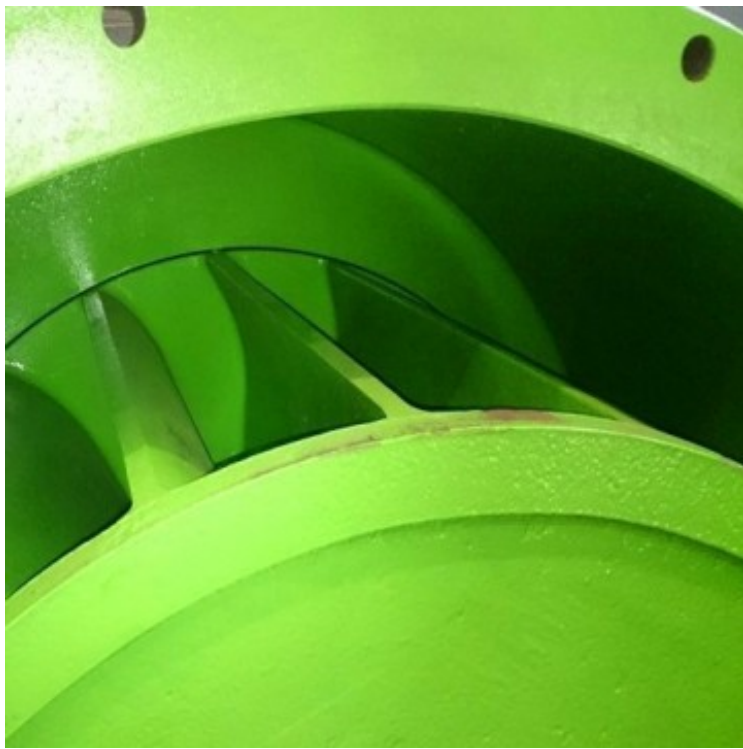

PEINTURE ACIER ANTICO

RESINE ALKYDE

Peinture acier satinée anticorrosion pour protéger et décorer tous types d'aciers courants.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Appliqué en sous couche le primaire anticorrosion puis 2 couches de peinture acier antico.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer la peinture de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 04 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Une peinture acier doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture industrielle avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.


8 - Appliquer la peinture industrielle en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

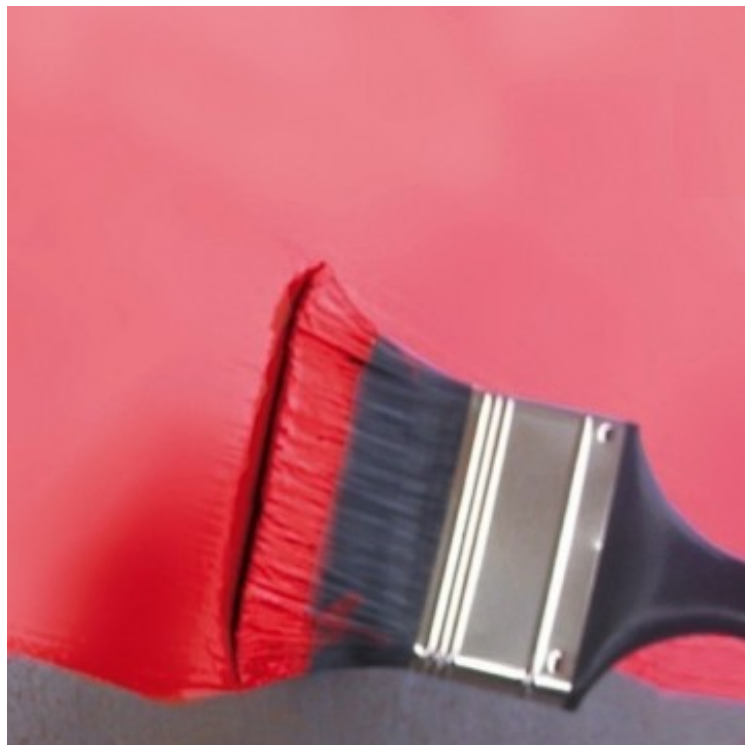

PEINTURE ANTICORROSION

RESINE ALKYDE

Peinture anticorrosion satinée au séchage rapide pour décorer tous vos métaux ferreux.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Appliquer, en sous couche, le primaire anticorrosion puis 2 couches de peinture anticorrosion.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer la peinture, de façon uniforme, en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 04 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Une peinture anticorrosion doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture anticorrosion avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire anti-rouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture anticorrosion en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



LAQUE ANTIROUILLE MARINE

RESINE ALKYDE

Laque antirouille marine brillante idéale pour peindre vos métaux en bord de mer.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Appliquer en sous couche le primaire anticorrosion puis 2 couches de laque antirouille marine.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches uniformes, éviter la surcharge de peinture et respecter le temp de séchage.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 40 mn

Sec recouvrable : 06 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Une laque antirouille marine doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la laque antirouille marine avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la laque antirouille marine en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



VERNIS ANTIROUILLE

ALKYDE ACTIVEE

Vernis antirouille satiné incolore pour fixer l'oxydation, la rouille et la corrosion.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Bombe aérosol: 2 à 3 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute application sur support trop chaud dont la température dépasse 35 °C.

Décaper succinctement la rouille ou la calamine excédentaire manuellement ou chimiquement.

Appliquer le vernis, jusqu'à saturation totale, sur les plaques de rouille les plus importantes.

Il peut également servir de primaire d'accroche pour les peintures alkydes et glycéros.

L'ajout de 20% de vernis dans une peinture anticorrosion permet d'augmenter son pouvoir antirouille.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 600 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Incolore

Sec au toucher : 50 mn

Sec recouvrable : 06 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 30 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Un vernis antirouille permet une bonne protection anticorrosion du métal avant de le recouvrir par une finition.

1 - Appliquer seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer succinctement la rouille ou la calamine excédentaire pour une surface de degré de soin 1.

4 - Homogénéiser très soigneusement ce produit antirouille avec un agitateur avant toute application.

5 - Insister jusqu'à saturation totale sur les plaques de rouille plus importantes avant traitement complet.

6 - Appliquer la première couche à la brosse afin de remplir les irrégularités du support plutôt qu'au pistolet.

7 - Respecter les prescriptions de séchage avant la 2^e couche même si le vernis antirouille semble sec.

8 - Renouveler l'opération en 2 ou 3 couches uniformes pour une bonne neutralisation de la rouille.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



LAQUE ANTIROUILLE

RESINE ALKYDE

Laque anti rouille satinée pour protéger métaux, fer, fonte et acier en milieu urbain et rural.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Appliquer en sous couche le primaire anticorrosion puis 2 couches de laque antirouille marine.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches uniformes, éviter la surcharge de peinture et respecter le temps de séchage.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 40 mn

Sec recouvrable : 06 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Une laque antirouille doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre sous une température se situant entre 10 °C et 30 °C, à l'abri de l'humidité et du vent.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion (brosse, ponceuse...)

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la laque antirouille avec un agitateur afin de rétablir la teinte initiale.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la laque antirouille en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



LAQUE ANTICORROSION

RESINE ALKYDE

Laque anticorrosion brillante pour protéger tous métaux ferreux fortement sollicités.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire l'application par une température du support inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Appliquer, en sous couche, le primaire anticorrosion puis 2 couches de laque.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches uniformes, éviter la surcharge de peinture et respecter le temp de séchage.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 04 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Une laque anticorrosion doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la laque anticorrosion avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.


8 - Appliquer la laque anticorrosion en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

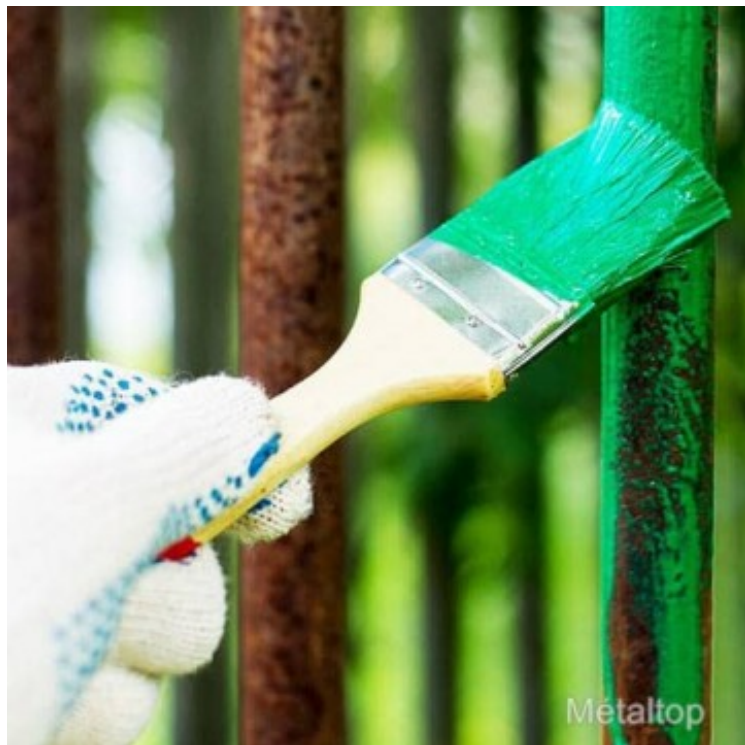

PEINTURE FER ROUILLE

ALKYDE ACTIVEE

Peinture fer rouillé satinée 2 en 1. 200 teintes pour embellir vos métaux oxydés.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Travailler impérativement en 2 ou 3 couches pour une protection durable face à l'oxydation.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées de façon uniforme jusqu'à saturation complète du métal corrodé.

Additionner 10 à 20 % de vernis antirouille dans la peinture en cas de surfaces trop rouillées.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 40 mn

Sec recouvrable : 06 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Aérosol

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Une peinture fer rouillé doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture fer rouillé avec un agitateur afin de rétablir la teinte initiale.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture fer rouillé en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE METAL ROUILLE

ALKYDE SURACTIVEE

Peinture métal rouillé brillante 2 en 1: 200 teintes pour embellir vos métaux très oxydés.

RENDEMENT

Pinceau / Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet peinture: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

Bombe aérosol: 1 à 2 $\text{m}^2 / 400\text{ml}$ - Prêt à l'emploi

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Travailler impérativement en 2 ou 3 couches pour une protection durable face à l'oxydation.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer en couches croisées de façon uniforme jusqu'à saturation complète du métal corrodé.

Additionner 10 à 20 % de vernis antirouille dans la peinture en cas de surfaces trop rouillées.

Aérosol : agiter 1 minute, pulvériser à 25 cm en couches fines et purger tête en bas après usage.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 04 h

Contenance : 400 ml, 1 l, 5 l, 25 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Une peinture métal rouillé doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Eliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture métal rouillé avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture métal rouillé en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE ANTIROUILLE MAT

RESINE ALKYDE

Peinture antirouille mate à séchage rapide pour décorer et protéger tous vos métaux.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 5°C et supérieure à 30°C.

Vérifier que le support soit sain, propre, sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Éliminer les particules de rouille non adhérentes et de calamine afin d'obtenir une surface saine.

Appliquer en sous couche le primaire anticorrosion puis 2 couches de peinture antirouille mat.

Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant l'application.

Appliquer la peinture de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 04 h

Contenance : 5 l, 25 l

Dilution & Nettoyage : Diluant synthétique

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Alkyde - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Une peinture antirouille mat doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Éliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture antirouille mat avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture antirouille mat en 2 couches fines en évitant toutes surcharges de peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE DIRECT ROUILLE

PU BICOMPOSANT

Peinture direct rouille, brillante 2 en 1 en 200 teintes pour embellir et stopper la rouille.

RENDEMENT

Pinceau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Rouleau: $\pm 10 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Prêt à l'emploi

Pistolet: $\pm 12 \text{ m}^2 / \text{l}$ en 1 couche - Dilution 10%

DILUANT & NETTOYAGE

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support soit sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Éliminer les particules de rouille non adhérentes et de calamine afin d'obtenir une surface saine.

Mélanger en respectant les proportions: 1 pot de peinture pour 1 bidon de durcisseur.

Pour toute application au pistolet, ajouter le % de diluant préconisé. (cf: Rendement)

Mélanger à l'aide de notre mélangeur et appliquer votre préparation dans les 2 h maximum.

Travailler impérativement en 2 ou 3 couches pour une protection durable face à l'oxydation.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 300 g/l

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Sec au toucher : 30 mn

Sec recouvrable : 04 h

Contenance : 5 l, 25 l

Dilution & Nettoyage : Diluant bi composant

Lessivable : Oui

Utilisation : Intérieur - Extérieur

Fabrication Française : Oui

Composition : Polyuréthane bi composant - Base solvant

Application : Pinceau - Rouleau - Pistolet - Airless

Conservation : 3 à 5 ans à l'abri du gel et de la chaleur



La fiche conseils...

Une peinture direct rouille doit protéger en priorité le métal de la corrosion avant tout rôle purement esthétique.

1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.

2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

3 - Éliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.

4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.

5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

6 - Homogénéiser soigneusement la peinture direct rouille avec un agitateur afin de rétablir la teinte.

7 - Utiliser un primaire antirouille en sous couche de manière à réaliser un bon système anticorrosion.

8 - Appliquer la peinture direct rouille en 2 couches uniformes en évitant toutes surcharges de peinture.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr