



METALTOP

LE CATALOGUE PEINTURE SOL

FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



MORTIER REBOUCHAGE

MORTIER HYDRAULIQUE

Mortier de rebouchage à prise rapide. Comble des trous profonds dans une chape.

AVANTAGES

Excellente résistance aux fortes pressions extérieures.
Rebouche des épaisseur élevées de plus de 250 mm.
Prêt à l'emploi sans aucun rajout supplémentaire.
Prise ultra rapide en seulement 5 mm d'attente.

RENDEMENT

Truelle : 1.5 l d'eau / 10 kg de mortier.
Taloche : 1.5 l d'eau / 10 kg de mortier.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute utilisation du mortier par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.
Vérifier que la surface soit suffisamment saine, plane, stable, solide pour un bon accrochage.
Mélanger 10 kg de mortier dans un seau contenant 1.5 l d'eau avec un malaxeur à vitesse lente.
Malaxer soigneusement jusqu'à obtenir un mélange suffisamment fluide pour une utilisation facile.
Tenir compte d'une durée de vie du mélange d'environ 5 minutes avant une prise complète.
Appliquer à la truelle ou à la taloche avant d'attendre un séchage définitif de 30 minutes environ.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
Taux cov : 0 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS05, GHS07
Teintes : Gris ciment
Séchage Hp : 5 mn
Séchage Rec : 30 mn
Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Un mortier doit être facile à appliquer, bien s'égaliser sur l'ensemble de la surface et être très résistant dans la durée.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 5 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Vérifier que le support soit sain, propre, sec, lisse et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 3 - Ouvrir correctement les fissures importantes pour permettre une parfaite pénétration du mortier.
- 4 - Prévoir une quantité suffisante car le mortier s'applique en une seule fois pour une bonne résistance.
- 5 - Respecter soigneusement la quantité d'eau préconisée sur l'étiquette du mortier par le fabricant.
- 6 - Mélanger soigneusement avec un malaxeur jusqu'à obtenir une pâte suffisamment homogène.
- 7 - Rendre la consistance suffisamment liquide mais sans excès afin d'éviter tout risque de décantation.
- 8 - Travailler à l'aide d'une taloche en répartissant le mélange sur l'ensemble de la surface à niveler.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



MORTIER REPARATION

MORTIER HYDRAULIQUE

Mortier de réparation à prise rapide pour réparer ou sceller des pièces dans le béton.

AVANTAGES

Répare les marches, les rampes ou les parpaings.
 Scelle les piquets, les poteaux ou les étendoirs.
 Prêt à l'emploi pour une utilisation très facile.
 Prise rapide pour un usage en seulement 30 mn.

RENDEMENT

Truelle : 1.5 l d'eau / 10 kg de mortier.
 Taloche : 1.5 l d'eau / 10 kg de mortier.

DILUANT

Eau.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute utilisation du mortier par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C.
 Vérifier que la surface soit suffisamment saine, plane, stable, solide pour un bon accrochage.
 Mélanger 10 kg de mortier dans un seau contenant 1.5 l d'eau avec un malaxeur à vitesse lente.
 Malaxer soigneusement jusqu'à obtenir un mélange suffisamment fluide pour une utilisation facile.
 Tenir compte d'une durée de vie du mélange d'environ 5 minutes avant une prise complète.
 Appliquer à la truelle ou à la taloche avant d'attendre un séchage définitif de 30 minutes environ.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Solide
 Taux cov : 0 g/l
 Viscosité : Plus de 2 mn
 Densité : Plus de 1 kg/l
 Etiquetage : GHS05, GHS07
 Teintes : Gris ciment
 Séchage Hp : 5 mn
 Séchage Rec : 30 mn
 Emission : cov-A+



La fiche conseils...

Un mortier doit être facile à appliquer, bien s'égaliser sur l'ensemble de la surface et être très résistant dans la durée.

- 1 - Proscrire toute application si les températures se situent en dessous 5 °C ou au dessus de 30 °C.
- 2 - Vérifier que le support soit sain, propre, sec, lisse et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 3 - Ouvrir correctement les fissures importantes pour permettre une parfaite pénétration du mortier.
- 4 - Prévoir une quantité suffisante car le mortier s'applique en une seule fois pour une bonne résistance.
- 5 - Respecter soigneusement la quantité d'eau préconisée sur l'étiquette du mortier par le fabricant.
- 6 - Mélanger soigneusement avec un malaxeur jusqu'à obtenir une pâte suffisamment homogène.
- 7 - Rendre la consistance suffisamment liquide mais sans excès afin d'éviter tout risque de décantation.
- 8 - Travailler à l'aide d'une taloche en répartissant le mélange sur l'ensemble de la surface à niveler.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



ANTI POUSSIÈRE SOL

RESINE ALKYDE

Anti poussière sol incolore satiné. Renforce les bétons poussiéreux, farineux et poreux.

AVANTAGES

Renforce les bétons poreux ou friables.
Ferme les pores en empêchant la poussière.
Très bonne résistance aux lavages.
Rapport qualité et prix avantageux.

RENDEMENT

Brosse : 5 à 6 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 6 à 7 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 7 à 8 m² / l - Dilution 10%

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant sol et rincer soigneusement à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Appliquer en couches croisées uniformes en évitant les surcharges ou les manques préjudiciables.
Patienter 12 heures pour une sollicitation faible et 4 jours pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Satiné
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 01 h
Séchage Rec : 12 h



La fiche conseils...

Un antipoussière sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Homogénéiser soigneusement l'antipoussière sol avec un agitateur mécanique avant toute application.
- 7 - Appliquer à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche télescopique.
- 8 - Patienter impérativement un minimum de 4 jours avant une sollicitation normale de l'antipoussière sol.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL CIMENT

RESINE URETHANE

Peinture de sol ciment brillante idéale pour vos sols à trafic quotidien modéré.

AVANTAGES

Utilisable en intérieur comme en extérieur.
Remarquable pouvoir couvrant et opacifiant.
Très bonne tenue au soleil et ultra-violets.
Entretien grandement facilité de vos sols.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 4 à 5 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 6 m² / l - Dilution 10%

DILUANT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant sol et rincer soigneusement à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 300 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 04 h
Séchage Rec : 24 h



La fiche conseils...

Une peinture sol ciment doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur ciment neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser soigneusement la peinture sol ciment avec un agitateur mécanique avant application.
- 8 - Appliquer la peinture sol ciment à la brosse ou au rouleau à poils mi-long monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



VERNIS SOL BETON

PU BI-COMPOSANTS

Vernis sol béton incolore brillant pour protéger des dalles, chapes ou sols en ciment.

AVANTAGES

Film souple qui supporte la dilatation du béton.
Très facile à appliquer sans cordages, ni coulures.
Excellent rendement de surface en 1 ou 2 couches.
facilite grandement l'entretien des sols par la suite.

RENDEMENT

Brosse : 5 à 6 m² / l - Prêt à l'emploi
Airless : 6 à 7 m² / l - Dilution 5%
Pneumatique : 7 à 8 m² / l - Dilution 10%

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Proscrire toute utilisation sur une support trop chaud lorsque la température dépasse plus de 25 °C.
Prohiber tout mélange avec un autre vernis afin d'éviter les risques d'incompatibilités préjudiciables.
Respecter les proportions de base (88%) et de durcisseur (12%) pour conserver la qualité du vernis.
Homogénéiser mécaniquement base et durcisseur pour une durée de vie du mélange de 2 h maximum.
Appliquer en couches croisées de façon uniforme en évitant les surcharges ou les manques de matière.
Travailler en 2 ou 3 couches lorsque les conditions sont difficiles pour une meilleure tenue dans la durée.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 600 g/l
Viscosité : Moins de 2 mn
Densité : Moins de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Incolore
Séchage Hp : 30 mn
Séchage Rec : 06 h



La fiche conseils...

Une vernis sol béton doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur ciment neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 30 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.
- 7 - Homogénéiser soigneusement le vernis sol béton avec un agitateur mécanique avant tout usage.
- 8 - Appliquer le vernis à la brosse, au pinceau ou au rouleau à poils mi-longs monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL GARAGE

POLYURETHANE

Peinture sol garage monocomposant brillante idéale pour vos sols à passages répétés.

AVANTAGES

Accrochage tenace après durcissement.
Film homogène, épais et souple.
Imperméabilisation totale et durable.
Application facile et économique.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 4 à 5 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 6 m² / l - Dilution 10%

RENDEMENT

Diluant synthétique.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant sol et rincer soigneusement à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger mécaniquement avec le mélangeur pour homogénéiser la peinture avant mise en œuvre.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 300 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 04 h
Séchage Rec : 24 h



La fiche conseils...

Une peinture sol garage doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser soigneusement la peinture sol garage avec un agitateur mécanique avant application.
- 8 - Appliquer la peinture sol garage à la brosse ou au rouleau à poils mi-long monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL MAT

PU BI-COMPOSANTS

Peinture sol mat, 200 teintes pour embellir et protéger vos sols des sollicitations fortes.

AVANTAGES

Résiste aux passages répétés et aux agents chimiques.
200 teintes aux pouvoirs couvrants exceptionnels.
Donne une finition lisse, mate, facile à nettoyer.
Facile d'application sur tous types de sols.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / kg - Prêt à l'emploi.
Rouleau : 4 à 5 m² / kg - Prêt à l'emploi.
Pneumatique : 5 à 6 m² / kg - Dilution 10 %.

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer si le sol est gras avec le dégraissant sol avant de le rincer soigneusement à la pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger selon les proportions: 1 pot de peinture pour 1 bidon de durcisseur. Application dans les 2h.
Aérer et patienter 24 h si la sollicitation est faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 300 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 04 h
Séchage Rec : 24 h



La fiche conseils...


Une peinture sol doit s'appliquer facilement, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans le temps.

- 1 - Attendre 8 semaines minimum si votre chape en béton est neuve avant d'envisager de la peindre.
- 2 - Ouvrez au burin les éventuelles fissures puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec notre dégraissant sol pour permettre une excellente adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec notre préparateur acide pour ouvrir les pores du béton puis rincer.
- 5 - Vérifier l'absence d'humidité sous une feuille plastique scotchée sur votre sol avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser la base et le durcisseur de la peinture sol béton pour une durée de vie de 2 h.
- 8 - Appliquer la peinture sol mat à la brosse ou au rouleau à poils mi-longs monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

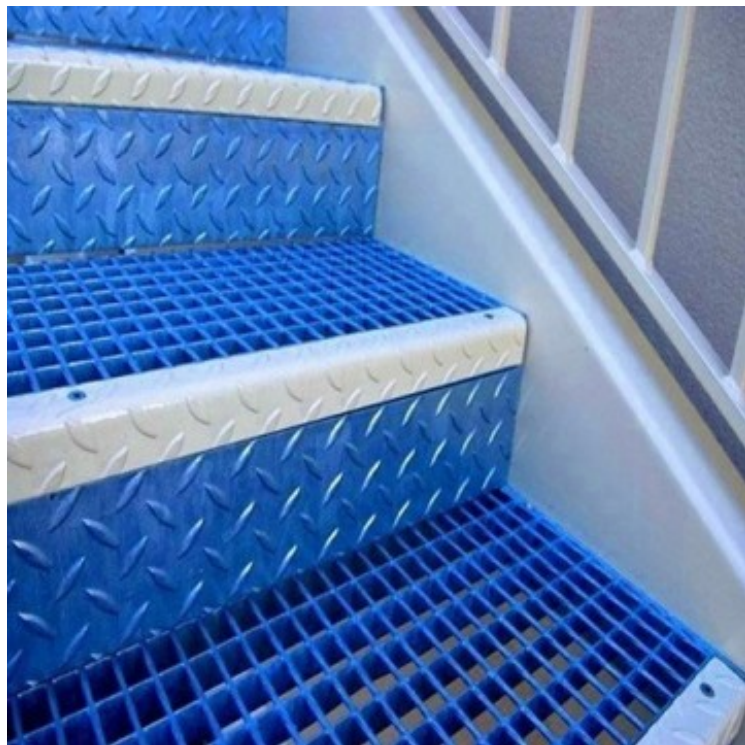

PEINTURE ESCALIER METAL

PU BI-COMPOSANTS

Peinture escalier métal brillante pour protéger ponts, planchers, passerelles ou sols métal.

AVANTAGES

Excellente tenue à l'usure, abrasion et rayures.
Très bonne résistance au soleil et aux ultraviolets.
Ne jaunit pas, ne blanchit pas et ne se délave pas.
Application facile sans cordage, traces et coulures.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 4 à 5 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 6 m² / l - Dilution 10%

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Interdire toute application par une température du support inférieure à 10 °C et supérieure à 25 °C.

Vérifier que le support est sain, propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Éliminer toutes les traces de rouille et de calamine afin d'obtenir une surface de degré de soin 2,5.

Utiliser obligatoirement le primaire époxy métal en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.

Mélanger selon les proportions: 1 bidon de durcisseur pour 1 pot de peinture. Appliquer dans les 2h.

Patience 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 350 g/l

Viscosité : Plus de 2 mn

Densité : Plus de 1 kg/l

Étiquetage : GHS02, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Séchage Hp : 06 h

Séchage Rec : 24 h



La fiche conseils...

Une peinture escalier métal doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.


- 1 - Peindre seulement si la température se situe entre 10 °C et 25 °C et l'humidité est inférieure à 70 %.
- 2 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.
- 3 - Éliminer chimiquement ou mécaniquement la corrosion pour un degré de soins n° 2 sans rouille.
- 4 - Dégraisser soigneusement le support avec un solvant de nettoyage ou un dégraissant alcalin adapté.
- 5 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.
- 6 - Homogénéiser soigneusement la peinture escalier métal avec un agitateur afin de rétablir la teinte.
- 7 - Utiliser obligatoirement un primaire en sous couche pour réaliser un bon système anticorrosion.
- 8 - Appliquer la peinture polyuréthane en 2 couches uniformes en évitant les surcharges ou les manques.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr

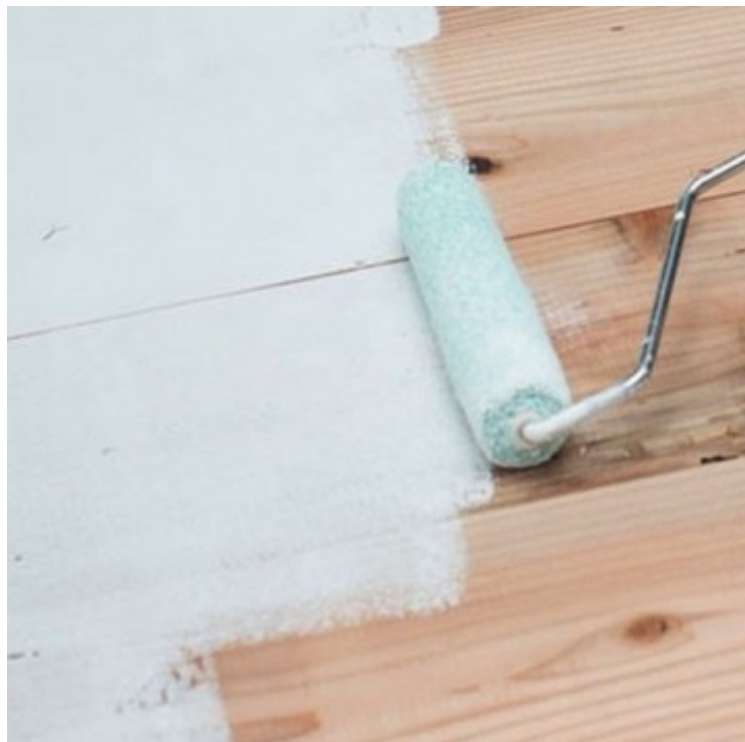

PEINTURE SOL BOIS

PU BI-COMPOSANTS

Peinture sol bois brillante pour protéger des planchers, parquets, terrasses ou escaliers bois.

AVANTAGES

Très bonne tenue à l'usure et à l'abrasion.
Grande souplesse du film à la déformation.
Excellente résistance aux rayons ultraviolets.
Très beau rendu de surface après séchage.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 4 à 5 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 6 m² / l - Dilution 10%

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Vérifier que le support est sain propre et sec et exempt de matières nuisibles à l'adhérence.

Lessiver ou décaper les anciennes cires, lasures, peintures ou vernis pour une bonne adhérence.

Travailler sur des bois neufs ou remis à blanc avec une teneur en humidité de moins de 20 %.

Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition

Mélanger selon les proportions: 1 bidon de durcisseur pour 1 pot de peinture. Appliquer dans les 2h.

Patienter 24 heures si la sollicitation est faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant

Point éclair : Plus de 23°C

Taux cov : Moins de 350 g/l

Viscosité : Plus de 2 mn

Densité : Plus de 1 kg/l

Etiquetage : GHS05, GHS07

Teintes : Ral & Afnor & Pantone

Séchage Hp : 02 h

Séchage Rec : 18 h



La fiche conseils...

Une peinture sol bois doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

1 - Surveiller que la teneur en humidité du bois à traiter soit bien inférieure à 20 % de son poids.

2 - Dégraisser soigneusement les bois cirés, huilés, gras ou riches en tanin avec le nettoyant approprié.

3 - Décaper les anciennes peintures avec le décapant adapté ou par abrasion avant mise en peinture.

4 - Contrôler que le support soit sain, propre, sec et exempt de matière pouvant nuire à l'adhérence.

5 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.

6 - Homogénéiser la base et le durcisseur de la peinture sol bois pour une durée de vie de 2 heures.

7 - Procéder toujours à un essai préalable afin de vérifier la bonne compatibilité avec les anciens fonds.

8 - Appliquer la peinture sol bois à la brosse ou au rouleau à poils mi-longs monté sur un manche adapté.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PRIMAIRE SOL

RESINE POLYVINYLIQUE

Primaire sol mat pour adhérer par enracinement actif sur une dalle en béton ou ciment.

AVANTAGES

Adhérence directe exceptionnelle.
Recouvrable par mono ou bi-composants.
Rendement particulièrement élevé.
Grande résistance à l'arrachement.

RENDEMENT

Brosse : 4 à 5 m² / kg - Prêt à l'emploi
Rouleau : 5 à 6 m² / kg - Prêt à l'emploi
Pistolet : 6 à 7 m² / kg - Dilution 10%

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer sur sol gras avec le dégraissant sol et rincer soigneusement à la machine haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Augmenter sensiblement la dilution sur fonds minéraux absorbants pour une bonne adhérence.
Appliquer en couche mince pour une bonne adhérence en évitant toutes surcharges préjudiciables.
Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 1 à 2 h pour une bonne cohésion du système.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Mat
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 500 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ral 7040 & 9010
Séchage Hp : 20 mn
Séchage Rec : 02 h



La fiche conseils...

Un primaire sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistant dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Augmenter sensiblement la dilution du primaire sol sur fonds absorbants pour une bonne adhérence.
- 7 - Appliquer le primaire sol en couche mince pour une bonne adhérence en évitant toutes surcharges.
- 8 - Recouvrir impérativement par la finition dans un délai de 1 à 2 h pour une bonne cohésion du système.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL EXTERIEUR

PU BI-COMPOSANTS

Peinture sol extérieur brillante résistante aux agressions climatiques.

AVANTAGES

Résiste aux agressions climatiques extérieur.
Protection imperméable contre les intempéries.
Bonne résistance au soleil et aux ultra-violets.
Grande tenue de la couleur sans se délayer.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 4 à 5 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 6 m² / l - Dilution 10%

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer avec le dégraissant sol si un sol est gras avant de le rincer convenablement à la pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger selon les proportions: 1 bidon de durcisseur pour 1 pot de peinture. Appliquer dans les 2h.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 350 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 04 h
Séchage Rec : 24 h



La fiche conseils...

Une peinture sol extérieur doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser la base et le durcisseur de la peinture sol extérieur pour une durée de vie de 2 h.
- 8 - Appliquer la peinture sol extérieur à la brosse ou au rouleau à poils mi-longes monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE ANTIDERAPANTE

PU BI-COMPOSANTS

Peinture antidérapante brillante pour décorer et sécuriser des sols trop glissants.

AVANTAGES

Utilisation recommandée sur sol glissant.
Neutralité du polyéthylène antidérapant
Résistant aux produits chimiques.
Application facile au rouleau.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 4 à 5 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 6 m² / l - Dilution 10 %

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer un sol gras avec le dégraissant sol avant de le rincer correctement à la haute pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger selon les proportions: 1 bidon de durcisseur pour 1 pot de peinture. Appliquer dans les 2h.
Patienter 24 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 350 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 04 h
Séchage Rec : 24 h



La fiche conseils...

Une peinture sol antidérapante doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser la base et le durcisseur de la peinture sol antidérapante d'une durée de vie de 2 h.
- 8 - Appliquer la peinture sol antidérapante à la brosse ou au rouleau à poils mi-longs monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



AUTOLISSANT SOL

PU BI-COMPOSANTS

Autolissant sol semi-épais brillant. Protège des sols soumis à des sollicitations extrêmes.

AVANTAGES

Masquage complet de toutes les petites aspérités.
Magnifique finition brillante.
Adhérence supérieure à la cohésion du ciment.
Application rapide et simple au rouleau.

RENDEMENT

Rouleau : 3 m² / l par couche - Prêt à l'emploi
Raclette : 2 m² / l par couche - Prêt à l'emploi
Spatule : 2 m² / l par couche - Prêt à l'emploi

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer avec le dégraissant sol si le sol est gras avant de le rincer soigneusement à la pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger le durcisseur à l'autolissant et appliquer le mélange dans les 2 h maximum.
Patienter 48 heures pour une sollicitation faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 350 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 06 h
Séchage Rec : 48 h



La fiche conseils...

Un autolissant sol doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistant dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser la base et le durcisseur de l'autolissant sol pour une durée de vie de 2 h.
- 8 - Appliquer l'autolissant sol à la brosse plate ou avec un rouleau à poils mi-longs monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL BETON

PU BI-COMPOSANTS

Peinture sol béton brillante idéale pour vos sols soumis à des sollicitations fortes.

AVANTAGES

Excellente stabilité aux trafics répétés.
Souplesse du film sans défaillance.
Très bonne tenue aux ultra-violets.
Finition dure, lisse et brillante.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 4 à 5 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 6 m² / l - Dilution 10%

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer si le sol est gras avec le dégraissant sol avant de le rincer soigneusement à la pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger selon les proportions: 1 pot de peinture pour 1 bidon de durcisseur. Application dans les 2h.
Patienter 24 heures si la sollicitation est faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 350 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 04 h
Séchage Rec : 24 h



La fiche conseils...

Une peinture sol béton doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser la base et le durcisseur de la peinture sol béton pour une durée de vie de 2 h.
- 8 - Appliquer la peinture sol béton à la brosse ou au rouleau à poils mi-long monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT
Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL ATELIER

PU BI-COMPOSANTS

Peinture sol atelier brillante pour décorer et protéger vos sols des sollicitations importantes.

AVANTAGES

Excellente tenue face à l'abrasion et à l'usure.
Résiste très bien aux contraintes chimiques.
S'applique très facilement à l'aide d'un rouleau.
Facilite l'entretien des sols en béton par la suite.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 4 à 5 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 6 m² / l - Dilution 10%

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer un sol gras avec le dégraissant sol avant de le rincer soigneusement à la pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment si nécessaire avec le neutralisant ciment. Rincer à grande eau.
Vérifier 24h après le nettoyage l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger selon les proportions: 1 pot de peinture pour 1 bidon de durcisseur. Application dans les 2h.
Patienter 24 heures si la sollicitation est faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 350 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS05, GHS07
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 06 h
Séchage Rec : 24 h



La fiche conseils...

Une peinture sol atelier doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser la base et le durcisseur de la peinture sol industriel pour une durée de vie de 2 h.
- 8 - Appliquer la peinture sol industriel à la brosse ou au rouleau à poils mi-long monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr



PEINTURE SOL INDUSTRIEL

PU BI-COMPOSANTS

Peinture sol industriel brillante idéale pour vos sols soumis à des sollicitations intensives.

AVANTAGES

Excellente stabilité aux trafics répétés des entrepôts.
Protège vos sols béton des contaminants agressifs.
Facile à appliquer avec un excellent pouvoir couvrant.
Rend plus facile d'entretien vos sols ciments.

RENDEMENT

Brosse : 3 à 4 m² / l - Prêt à l'emploi
Rouleau : 4 à 5 m² / l - Prêt à l'emploi
Pistolet : 5 à 6 m² / l - Dilution 10%

DILUANT

Diluant bi composants.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer un sol gras avec le dégraissant sol avant de le rincer soigneusement à la pression.
Neutraliser l'alcalinité du ciment avec le neutralisant ciment sans oublier de rincer à grande eau.
Vérifier après 24 h l'absence de condensation sous une feuille plastique préalablement posée.
Utiliser obligatoirement le primaire sol en sous couche pour une bonne adhérence de la finition.
Mélanger selon les proportions: 1 pot de peinture pour 1 bidon de durcisseur. Application ds les 2h.
Patienter 24 heures si la sollicitation est faible et 1 semaine pour une sollicitation normale du sol.

CARACTERISTIQUES

Aspect : Brillant
Point éclair : Plus de 23°C
Taux cov : Moins de 350 g/l
Viscosité : Plus de 2 mn
Densité : Plus de 1 kg/l
Etiquetage : GHS02, GHS07
Teintes : Ral & Afnor & Pantone
Séchage Hp : 04 h
Séchage Rec : 24 h



La fiche conseils...

Une peinture sol industriel doit être facile à appliquer, nécessiter très peu d'entretien et être très résistante dans la durée.

- 1 - Attendre un délai de séchage sur béton neuf de 8 semaines minimum avant d'envisager une peinture.
- 2 - Ouvrez les fissures importantes au burin pointu puis reboucher avec un mortier de réparation adéquat.
- 3 - Décrasser les sols gras avec un détergent afin de dissoudre les graisses nuisibles à l'adhérence.
- 4 - Neutraliser le ciment avec un préparateur acide pour ouvrir les pores du béton et rincer abondamment.
- 5 - Contrôler l'absence de condensation sous une feuille plastique scotchée 24 heures avant de peindre.
- 6 - Utiliser obligatoirement le primaire sol pour une bon accrochage de la peinture sur son support.
- 7 - Homogénéiser la base et le durcisseur de la peinture sol industriel pour une durée de vie de 2 h.
- 8 - Appliquer la peinture sol industriel à la brosse ou au rouleau à poils mi-longs monté sur un manche.



FDS disponible sur simple demande sur le site www.metaltop.fr ou au 04 70 28 93 00

METALTOP avenue des Rimords 03410 DOMERAT

Tel: 04 70 28 93 00 Fax: 04 70 28 93 01 www.metaltop.fr